


3 Boyutlu Görüntülerin Yeniden Oynatılması (GZ-HM970/GZ-HM965 için)

Düğme yanacak şekilde 3 boyutlu düğmesine basarak 3 boyutlu moduna geçirin.

- 3 boyutlu düğmesine her basış ile mod 3 boyutlu ile 2 boyutlu arasında geçiş yapar.
3 boyutlu modeu etkinleştirildiğinde, düğme yanar.

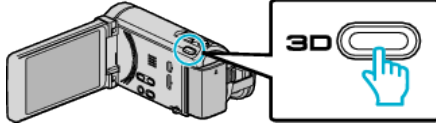

UYARI :

- 3 boyutlu görüntüleri yeniden oynatmak için, ayrıca “3 Boyutlu Görüntülerin Yeniden Oynatılması Hakkındaki Uyarılar,” bölümüne de bakın.
- Bazı süjeler, 3 boyutlu modunda yeniden oynatıldığında doğal olmayan şekilde görünebilir. Bazen, 3 boyutlu efekt görülmeyebilir. Bu durumda, 2 boyutlu modunda videoyu yeniden oynatmanız tavsiye edilir.

NOT :

- 3 boyutlu görüntüler, bu birimin LCD monitörü tarafından desteklenir. LCD monitör üzerinde 3 boyutlu görüntüleri yeniden oynatabiliriz. Eğer bir 3 boyutlu uyumlu TV kullanıyorsanız, bir HDMI kablosu ile bağlayarak da 3 boyutlu görüntüleri yeniden oynatabilirsiniz.
- 3 boyutlu modunda kayıt yapıyorken, LCD monitördeki görüntü 3 boyutlu olsa bile, görüntü 2 boyutlu olarak kaydedilir.
- Eğer bir 3 boyutlu uyumlu TV üzerinde 3 boyutlu görüntüleri yeniden oynatırsanız, LCD monitör üzerindeki gösterim; 2 boyutlu olur.
- Bu birim; bir HDMI kablosu üzerinden bir 3 boyutlu uyumlu TV'ye bağlandığında ve 3 boyutlu modunda iken kayıt moduna ayarlandığında, 3 boyutlu görüntüleri TV'de gözükcektir.
- 3 boyutlu görüntülerin 3 boyutlu efekti, ya çok güçlü ya da çok zayıf belirebilir. Bu durumlarda, paralaksı/kaçıklığı ayarlayarak 3 boyutlu efekti düzeltebilirsiniz (3 BOYUTLU SEVİYE AYARI).
- Eğer uzun bir süreyle 3 boyutlu görüntüleri izlerseniz, yorgunluk ya da rahatsızlık yaşayabilirsiniz. Bu birim üzerinde 3 boyutlu görüntüleri izliyorken, her 30 dakikada bir, bir ileti görüntülenecektir. İleti gösterimini kapatmak için, “3D GÖSTERGE UYARISI,”nı “KAPAT,” konumuna ayarlayın.