

Bir Bluetooth uyumlu Aygıtın Kaydedilmesi

Bu birim ile birlikte bir Bluetooth uyumlu bir aygıt kullanmak için, bu birim üzerinde kayıt (eşleme) yapmak gereklidir.

Kayıt ettirmek için Bluetooth uyumlu Aygıtların Aranması


1 "MENU,, üzerine dokunun.



2 "⚙️,, üzerine dokunun.



3 "Bluetooth,, üzerine dokunun.

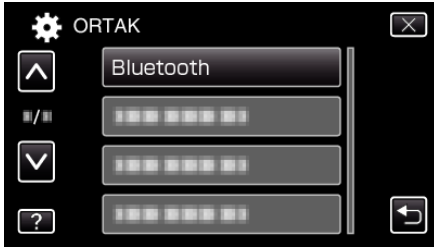


4 "AYGITI KAYIT ETTİR,, üzerine dokunun.



5 "AYGIT ARAMA,, üzerine dokunun.



6 Kaydını yapmak istediğiniz aygıtın aranmasını etkinleştirmek için seçip "TAMAM,, üzerine dokunun.

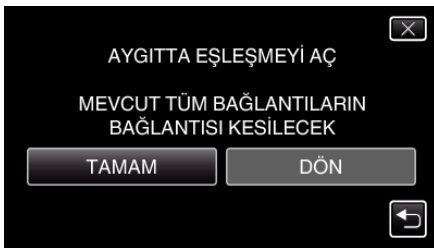

- Sistem, kayıt yapılabilecek bölge içindeki Bluetooth uyumlu aygıtlar için aramayı başlatır.
- Ayarın yöntemi aygıtı göre değişir. Ayrıca aygıtın talimat kitapçığına da bakınız.

7 Kayıt ettirilecek aygıt üzerine dokunun.




- Eğer kayıt yaptırılacak aygıt bulunamazsa, aygıt ayarlarını tekrar kontrol edin ve aramayı yeniden başlatın.
- Eğer aygıt adı elde edilemez ise, Bluetooth aygıt adresi (BD adresi) onun yerine belirecektir.
- Aygıt adı içindeki görüntülenemeyen karakterler □ olarak gösterilir.

8 "EVET,, üzerine dokunun.



- Eğer aygıtın kimlik doğrulaması gerekli ise, geçiş anahtarı giriş ekranı belirecektir.
- Eğer aygıtın kimlik doğrulaması gerekli değilse, geçiş anahtarı giriş ekranı belirmez.

9 Kayıt yaptırmak üzere aygıt için geçiş anahtarını girin.

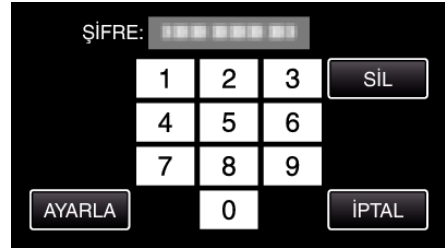

- Bir nümerik karakteri girmek için üzerine dokunun.
- Son sayısal karakteri temizlemek için "SİL,, üzerine dokunun.
- Sayısal karakterlerin girişinden sonra, "AYARLA,, üzerine dokunun.
- Bir geçiş anahtarındaki basamak sayısı, kayıt yaptırılacak aygıtı göre değişir.
- Geçiş anahtarı, "PIN kodu,, olarak da bilinmektedir.
- Geçiş anahtarı hakkında ayrıntılı bilgi için, kayıt yaptırılacak aygıtın talimat kılavuzuna başvurun.
- Aygıtın kayıt işleminden sonra, "TAMAM,, üzerine dokunun.

Bluetooth uyumlu Aygıtlardan Kayıt Taleplerini Yanıtlama


1 "MENU,, üzerine dokunun.



2 "⚙️,, üzerine dokunun.



3 "Bluetooth,, üzerine dokunun.

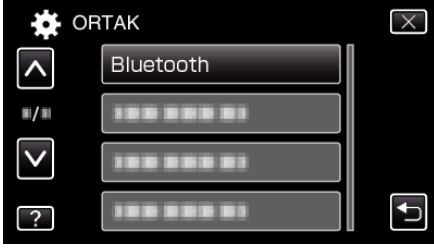

4 "AYGITI KAYIT ETTİR,, üzerine dokunun.



5 "AYGIT BEKLEME,, üzerine dokunun.



6 "Bluetooth AYGITINDAN TALEP BEKLEMEVCUT TÖM BAĞLANTILARIN BAĞLANTISI KESİLECEK,, görüntülediğinde "TAMAM,, üzerine dokunun.



- Bu birim; Bluetooth uyumlu aygıtlardan gelen kayıt taleplerini beklemek için bir bekleme moduna geçer. Kayıt yaptırmak için aygıt üzerindeki kayıt ayarlarını yerine getirin.


- Ayarın yöntemi aygıta göre değişir. Ayrıca aygıtın talimat kitapçığına da bakınız.

7 "EVET,, üzerine dokunun.



- Eğer aygıtın kimlik doğrulaması gerekli ise, geçiş anahtarı giriş ekranı belirecektir.
- Eğer aygıtın kimlik doğrulaması gerekli değilse, geçiş anahtarı giriş ekranı belirmes.

8 Kayıt yaptırmak üzere aygıt için geçiş anahtarını girin.

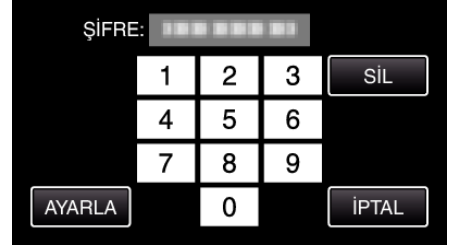

- Bir nümerik karakteri girmek için üzerine dokunun.
- Son sayısal karakteri temizlemek için "SİL,, üzerine dokunun.
- Sayısal karakterlerin girişinden sonra, "AYARLA,, üzerine dokunun.
- Bir geçiş anahtarındaki basamak sayısı, kayıt yapılınacak aygıta göre değişir.
- Geçiş anahtarı, "PIN kodu,, olarak da bilinmektedir.
- Geçiş anahtarı hakkında ayrıntılı bilgi için, kayıt yapılınacak aygıtın talimat kılavuzuna başvurun.
- Aygıtın kayıt işleminden sonra, "TAMAM,, üzerine dokunun.

NOT :

- Kayıt yaptırmaya işlemi, kullanmakta olduğunuz aygıta bağlı olarak başarısız olabilir. Ayrıca, aygıt kayıt ettirilmiş olsa bile bağlantı kurulması başarısız olabilir.
- Aygıt arama sonuçları; seçilen aygıta, sinyallerin durumuna ve aygıtın konumuna göre değişir.
- Otomatik kapanma, güç tasarrufu ve demo modları, bir Bluetooth aygıtının kayıt yaptırmaya işlemi esnasında kullanılamaz.

Kayıt Ettirilmiş Aygıtların Silinmesi

Kayıt ettirilmiş bir aygıtı 4. adımda "AYGITI SİL,,i seçerek silebilirsiniz.