


## Kalan Kayıt Süresi/Pil Gücü


Dahili hafıza ve SD kart üzerindeki kalan video kayıt süresini ve de kalan pil gücünü kontrol edebilirsiniz.

- 1 LCD monitörü açıp video ya da hareketsiz görüntü modunu seçin.

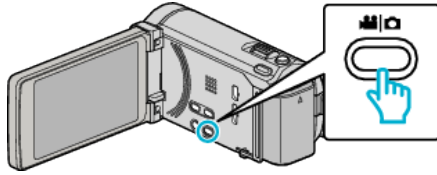


- Video ya da hareketsiz görüntü modu ikonu belirir.

- 2 INFO düğmesi üzerine basın.

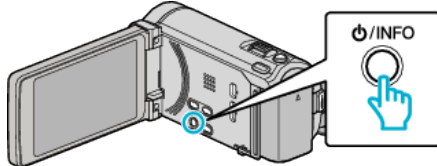


- Eğer hareketsiz görüntü modunda iseniz, doğrudan 4. adıma geçin.

- 3 Kalan kayıt süresini görüntüleyin.

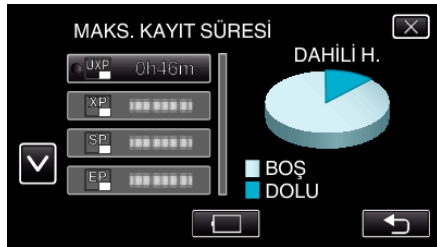

- Kalan kayıt süresi sadece video kayıt modunda görüntülenir.
- Her bir kayıt ortamının kalan kayıt süresini kontrol etmek için INFO düğmesi üzerine basınız.
- Kalan pil gücünü görüntülemek için, üzerine dokununuz.
- Kayıt moduna geri dönmek için üzerine dokununuz.
- Ekrandan çıkmak için, üzerine dokununuz.

- 4 Kalan pil gücünü görüntüleyin.

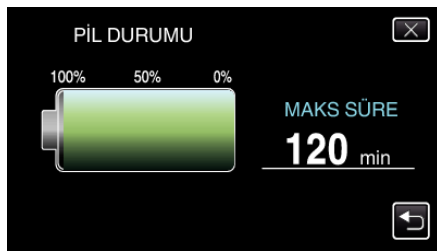

- Video kaydı için, kalan kayıt süresi ekranına geri dönmek için, üzerine dokununuz. Hareketsiz görüntü kaydı için, kayıt moduna geri dönmek için üzerine dokununuz.
- Gösterimden/Ekrandan çıkmak için, INFO düğmesi üzerine basın ya da üzerine dokununuz.
- Kalan pil gücü, AC Adaptör takılı olduğunda görüntülenmeyecektir.

**NOT :** \_\_\_\_\_

- Kalan kayıt süresi ekranından ona dokunarak istenen video kalitesini değiştirebilirsiniz.

## Yaklaşık Video Kayıt Süresi

| Kalite | Dahili Hafıza                      |                                             | SDHC/SDXC Kart |          |          |           |           |           |
|--------|------------------------------------|---------------------------------------------|----------------|----------|----------|-----------|-----------|-----------|
|        | 16 GB (GZ-HM860/<br>GZ-HM855 için) | 32 GB (GZ-HM970/GZ-<br>HM965/GZ-HM870 için) | 4 GB           | 8 GB     | 16 GB    | 32 GB     | 48 GB     | 64 GB     |
| UXP    | 1 s 20 d                           | 2 s 50 d                                    | 20 d           | 40 d     | 1 s 20 d | 2 s 50 d  | 4 s 20 d  | 5 s 50 d  |
| XP     | 2 s                                | 4 s                                         | 30 d           | 1 s      | 2 s      | 4 s 10 d  | 6 s 10 d  | 8 s 20 d  |
| SP     | 2 s 50 d                           | 5 s 40 d                                    | 40 d           | 1 s 20 d | 2 s 50 d | 5 s 50 d  | 8 s 40 d  | 11 s 50 d |
| EP     | 7 s                                | 14 s 20 d                                   | 1 s 40 d       | 3 s 40 d | 7 s 10 d | 14 s 50 d | 21 s 50 d | 29 s 50 d |

- Gerçek kayıt süresi, çekim ortamına bağlı olarak kısalabilir.

## Hareketsiz Görüntülerin Yaklaşık Sayısı (Birim: Çekim Sayısı)

| Görüntü Boyutu     | Dahili Hafıza                      |                                                 | SDHC Kart |       |       |       |
|--------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------|-------|-------|-------|
|                    | 16 GB (GZ-HM860/<br>GZ-HM855 için) | 32 GB (GZ-HM970/<br>GZ-HM965/GZ-<br>HM870 için) | 4 GB      | 8 GB  | 16 GB | 32 GB |
| 3.968x2.976 (4:3)  | 2.200                              | 4.400                                           | 500       | 1.100 | 2.300 | 4.700 |
| 2.656x1.992 (4:3)  | 4.900                              | 9.999                                           | 1.200     | 2.600 | 5.200 | 9.999 |
| 2.304x1.728 (4:3)  | 6.500                              | 9.999                                           | 1.700     | 3.400 | 6.900 | 9.999 |
| 1.600x1.200 (4:3)  | 9.999                              | 9.999                                           | 3.500     | 7.100 | 9.999 | 9.999 |
| 640x480 (4:3)      | 9.999                              | 9.999                                           | 9.999     | 9.999 | 9.999 | 9.999 |
| 1.920x1.080 (16:9) | 9.999                              | 9.999                                           | 3.200     | 6.700 | 9.999 | 9.999 |

## Yaklaşık Kayıt Süresi (Pil Kullanarak)

## ■ LCD Monitör üzerinde 3 boyutlu Gösterim (GZ-HM970/GZ-HM965 için)

| Pil Takımı           | Gerçek Kayıt Süresi | Sürekli Kayıt Süresi |
|----------------------|---------------------|----------------------|
| BN-VG114E (Sağlanan) | 35 d                | 1 s                  |
| BN-VG121E            | 50 d                | 1 s 30 d             |
| BN-VG138E            | 1 s 30 d            | 2 s 45 d             |

## ■ LCD Monitör üzerinde 2 boyutlu Gösterim (GZ-HM970/GZ-HM965 için)

| Pil Takımı           | Gerçek Kayıt Süresi | Sürekli Kayıt Süresi |
|----------------------|---------------------|----------------------|
| BN-VG114E (Sağlanan) | 40 d                | 1 s 10 d             |
| BN-VG121E            | 1 s                 | 1 s 45 d             |
| BN-VG138E            | 1 s 40 d            | 3 s 5 d              |

## ■ LCD Monitör üzerinde 2 boyutlu Gösterim (GZ-HM870/GZ-HM860/GZ-HM855 için)

| Pil Takımı           | Gerçek Kayıt Süresi | Sürekli Kayıt Süresi |
|----------------------|---------------------|----------------------|
| BN-VG114E (Sağlanan) | 40 d                | 1 s 15 d             |
| BN-VG121E            | 1 s 5 d             | 1 s 55 d             |
| BN-VG138E            | 1 s 55 d            | 3 s 25 d             |

- Yukarıdakiler, "IŞIK," "KAPAT," konumuna ve "MONİTÖR PARLAKLIĞI," "3," (standart) konumuna ayarlı iken elde edilen değerlerdir.
- Gerçek kayıt süresi, eğer yakınlaştırma kullanılırsa ya da kayıt işlemi tekrarlı olarak durdurulursa daha kısa olabilir. (Beklenen kayıt süresinin üç katı için kullanıma hazır halde pil takımlarını hazırlamanız tavsiye edilir.)