


웃음%/이름 표시 설정하기

“웃음%/이름표시”에서는 인물의 얼굴을 인식했을 때 표시하는 항목을 설정할 수 있습니다. 이 항목은 “터치우선 AE/AF”이 “얼굴 추적”에 설정되어 있을 때 표시됩니다.

1 LCD 모니터를 열고 비디오 또는 정지 이미지 모드를 선택합니다.

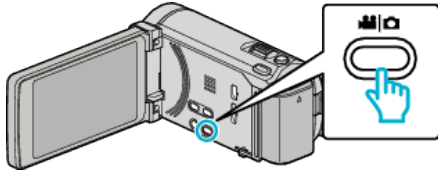

• 비디오 모드나 정지 이미지 모드 아이콘이 나타납니다.


2 “MENU”에 손끝을 댍니다.



3 “웃음%/이름표시”에 손끝을 댍니다.



4 원하는 설정에 손끝을 댍니다.

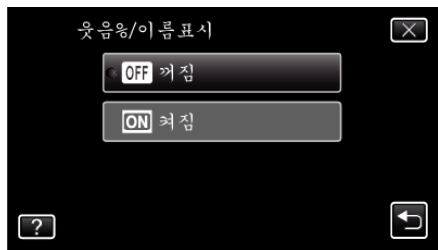

설정	내용
꺼짐	얼굴을 인식하면 프레임만 표시됩니다.
켜짐	얼굴을 인식하면 프레임, 이름, 웃음도(%)가 표시됩니다.

- 프레임: 인식한 얼굴 주위에 나타납니다.
 명칭: 등록된 얼굴의 이름이 나타납니다.
 웃음도: 인식된 웃음에 따라 값(0% - 100%)이 나타납니다.



- 메모 :
- 카메라는 최대 16개의 얼굴을 인식할 수 있습니다. 웃음도의 표시는 인식한 얼굴 중에서 화면 안의 얼굴 사이즈가 큰 순서대로 3개까지 표시됩니다.
 - 일부 얼굴은 녹화 환경에 따라 인식되지 않을 수도 있습니다.
 - 녹화 전에 얼굴 이름 우선순위로 인물 인증 정보를 등록할 수 있습니다.
 - 얼굴 등록 시의 우선순위에 따라 상위에서 3명까지 표시됩니다.
 - 데모 모드가 활성화될 때에는 “웃음%/이름표시”가 “꺼짐”에 설정됩니다.