


Kalan Kayıt Süresi/Pil Gücü


Sabit disk sürücü ve microSD kart üzerindeki kalan video kayıt süresini ve de kalan pil gücünü kontrol edebilirsiniz.

1 Video ya da hareketsiz görüntü modunu seçin.

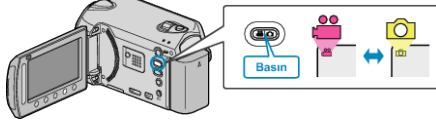

- Video ya da hareketsiz görüntü modu ikonu belirir.

2  düğmesi üzerine basın.

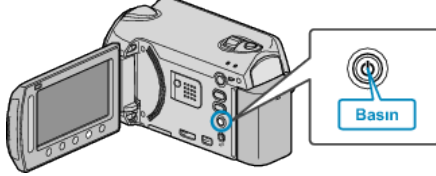

- Kalan kayıt süresini görüntülemek için bir kez basın. 3. adıma gidin.
- Kalan pil gücünü görüntülemek için iki kez basın. 4. adıma gidin.

3 Kalan kayıt süresini görüntüleyin.



- Kalan kayıt süresi sadece video kayıt modunda görüntülenir. Eğer hareketsiz görüntü modu seçerseniz, doğrudan 4. adıma geçin.
- Video kalitesini değiştirmek için, kaydırıcı ile video kalitesini seçip  üzerine dokununuz.
- Kalan pil gücünü görüntülemek için, ";" düğmesi üzerine dokununuz.
- Gösterimden/Ekrandan çıkmak için,  düğmesi üzerine dokununuz.

4 Kalan pil gücünü görüntüleyin.



- Gösterimden/Ekrandan çıkmak için, BİLGİ düğmesine  basın ya da  düğmesi üzerine dokununuz.

NOT : _____

- Kalan pil gücü, AC Adaptör takılı olduğunda görüntülenmeyecektir.

Kayıt

Yaklaşık Video Kayıt Süresi

Kalite	HDD 120 GB	microSD Kart 4 GB	microSD Kart 8 GB
UXP	11 s	22 d	44 d
XP	15 s	31 d	1 s 3 d
SP	21 s	44 d	1 s 29 d
EP	50 s	1 s 51 d	3 s 43 d

- Gerçek kayıt süresi, çekim ortamına bağlı olarak kısalabilir.

Hareketsiz Görüntülerin Yaklaşık Sayısı (Birim: Çekim Sayısı)

Görüntü Boyutu	Kalite	microSD Kart 256 MB	microSD Kart 512 MB	microSD Kart 1 GB	microSD Kart 2 GB	microSD Kart 4 GB	microSD Kart 8 GB
1920x1080 (16:9)	HASSAS	260	510	1030	2100	4.200	8.420
1920x1080 (16:9)	STANDART	410	810	1620	3210	6.410	9999
1440x1080 (4:3)	HASSAS	350	680	1360	2770	5.540	9999
1440x1080 (4:3)	STANDART	550	1070	2.150	4360	8.700	9999
640x480 (4:3)	HASSAS	1.710	3330	6.680	9999	9999	9999
640x480 (4:3)	STANDART	3.090	5990	9999	9999	9999	9999

- HDD, her iki modan birinde 9.999 adete kadar hareketsiz görüntüyü kaydedebilir.

Yaklaşık Kayıt Süresi (Pil Kullanarak)

Pil Takımı	Şarj Etme Süresi	Gerçek Kayıt Süresi*	Sürekli Kayıt Süresi*
BN-VG114E	2 s 30 d	45 d	1 s 25 d
BN-VG121E	3 s 30 d	1 s 10 d	2 s 10 d
BN-VG138E	6 s 10 d	2 s 5 d	3 s 50 d

*Yukarıdakiler, "MONİTÖR ARKA IŞIK," "DAHA PARLAK," konumuna ayarlı iken elde edilen değerlerdir.

- Gerçek kayıt süresi, eğer yakınlaştırma kullanılırsa ya da kayıt işlemi tekrarlı olarak durdurulursa daha kısa olabilir. (Beklenen kayıt süresinin üç katı için kullanıma hazır halde pil takımlarını hazırlamanız tavsiye edilir.)
- Pil ömrüne ulaşıldığında, kayıt süresi; pil takımı tamamen şarj edilmiş olsa bile daha kısa olur. (Pil takımını yenisi ile değiştirin.)