


طاقة البطارية/وقت التسجيل المتبقي


يمكنك التحقق من وقت تسجيل الفيديو المتبقي من خلال الذاكرة الداخلية (GZ-HM50) وبطاقة SD بالإضافة إلى التحقق من الطاقة المتبقية بالبطارية.

ملاحظة :


لاختيار/تحريك المؤشر باتجاه أعلى/يسار أو أسفل/يمين، اضغط الزر UP/< أو DOWN/>.

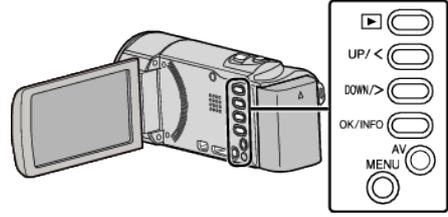


1 افتح شاشة LCD.

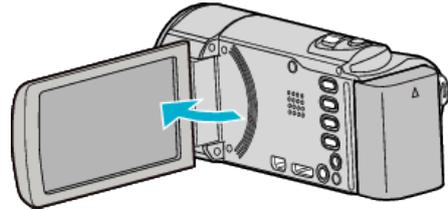

2 اضغط OK/INFO.

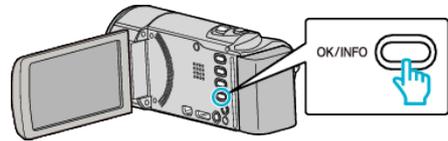

3 عرض وقت التسجيل المتبقي.

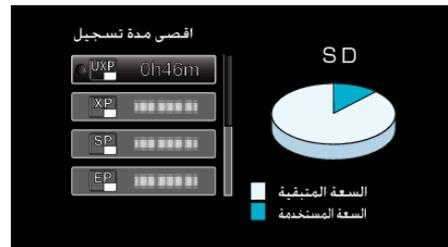

• لعرض طاقة البطارية المتبقية، اضغط على OK/INFO.

• للخروج من العرض اضغط على MENU.

4 عرض طاقة البطارية المتبقية.



• للخروج من العرض اضغط على OK/INFO.

• لا يتم عرض طاقة البطارية المتبقية عند اتصال محول التيار المتردد.

ملاحظة :

• يمكنك تغيير جودة الفيديو من عرض وقت التسجيل المتبقي.

• حدد جودة الفيديو بواسطة الأزرار UP/< و DOWN/> واضغط على OK.

المدة التقريبية لتسجيل الفيديو

بطاقة SDHC/SDXC						الجودة
64 جيجا بايت	48 جيجا بايت	32 جيجا بايت	16 جيجا بايت	8 جيجا بايت	4 جيجا بايت	
5 ساعات و 50 دقيقة	4 ساعات و 20 دقيقة	2 ساعات و 50 دقيقة	1 ساعات و 20 دقيقة	40 دقيقة	20 دقيقة	UXP
8 ساعات و 20 دقيقة	6 ساعات و 10 دقيقة	4 ساعات و 10 دقيقة	2 ساعة	1 ساعة	30 دقيقة	XP
11 ساعات و 50 دقيقة	8 ساعات و 40 دقيقة	5 ساعات و 50 دقيقة	2 ساعات و 50 دقيقة	1 ساعات و 20 دقيقة	40 دقيقة	SP
29 ساعات و 50 دقيقة	21 ساعات و 50 دقيقة	14 ساعات و 50 دقيقة	7 ساعات و 10 دقيقة	3 ساعات و 40 دقيقة	1 ساعات و 40 دقيقة	EP
23 ساعة	17 ساعة	11 ساعات و 30 دقيقة	5 ساعات و 40 دقيقة	2 ساعات و 50 دقيقة	1 ساعات و 20 دقيقة	SSW
47 ساعات و 40 دقيقة	35 ساعات و 10 دقيقة	23 ساعات و 50 دقيقة	11 ساعات و 40 دقيقة	5 ساعات و 50 دقيقة	2 ساعات و 50 دقيقة	SEW

● قد تصبح مدة التسجيل الفعلية أقصر تبعاً لبيئة التسجيل.

مدة التسجيل التقريبية (باستخدام البطارية)

وحدة بطارية	مدة التسجيل الفعلية	مدة التسجيل المستمر
BN-VG108E (مرفق)	40 دقيقة	1 ساعات و 5 دقيقة
BN-VG114E	1 ساعات و 15 دقيقة	2 ساعات و 10 دقيقة
BN-VG121E	1 ساعات و 55 دقيقة	3 ساعات و 15 دقيقة
BN-VG138E	1 ساعات و 10 دقيقة	2 ساعات و 5 دقيقة

- تتحقق القيم الواردة أعلاه عندما يكون "سطوح الشاشة" مضبوطاً على وضع "3" (المعيار).
- قد تصبح مدة التسجيل الفعلية أقصر في حالة استخدام الزوم أو إذا تم إيقاف التسجيل لمرة متكررة.
- (يوصى بتجهيز وحدات البطاريات بحيث يمكنها العمل لمدة تعادل ثلاثة أضعاف مدة التسجيل المتوقعة.)