


Pořizování statických snímků v automatickém režimu

Pokud zvolíte automatický režim, nemusíte si dělat starosti s žádnými podrobnými nastaveními.

1 Otevřete kryt objektivu.

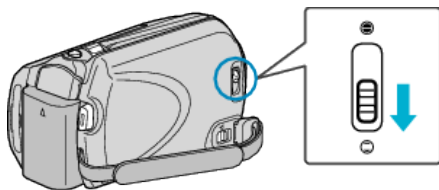


2 Otevřete LCD monitor a zvolte režim statických snímků.



- Zobrazí se ikona režimu statických snímků.


3 Zkontrolujte, zda je režim záznamu Auto.



- Pokud je režim Manuální, stiskněte tlačítko **A/M**. Režim se přepíná mezi automatickým a manuálním s každým stisknutím tohoto tlačítka.


4 Zaostřete na předmět.

Zaostřete na předmět.

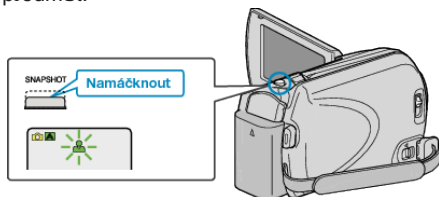


- Po dokončení zaostření se ikona rozsvítí zeleně.

5 Pořídte statický snímek.

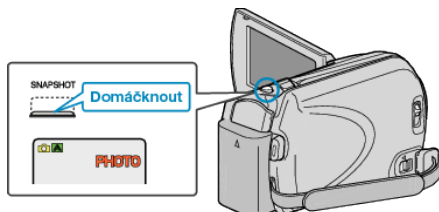


- V okamžiku pořizování statického snímku se rozsvítí PHOTO.

Indikátory na displeji během záznamu statického snímku

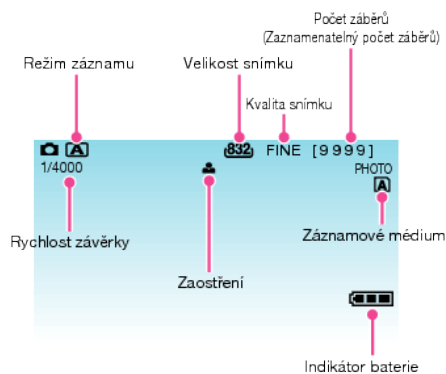

Ikona na displeji	Popis
Režim záznamu	Stiskněte tlačítko A/M pro přepnutí režimu záznamu mezi A (auto) a M (manuální).
Velikost snímku	Zobrazuje ikonu velikosti snímku. • Nastavení velikosti snímku nelze změnit.
Kvalita snímku	Zobrazuje ikonu nastavení položky „KVALITA SNÍMKU“ zvolené v menu záznamu.
Počet záběrů (Zaznamatelný počet záběrů)	Zobrazuje zbývajících počet záběrů pro záznam statických snímků.
Rychlost závěrky	Zobrazuje rychlost závěrky.
Zaostření	Tento indikátor zezelená po zaostření obrazu.
Průběh záznamu	Zobrazí se v okamžiku pořizování statického snímku.
Záznamové médium	Zobrazuje ikonu média, na které se statické snímky zaznamenávají. Záznamové médium lze změnit.
Indikátor baterie	Zobrazuje přibližnou zbývajících energii baterie. Přesný stav baterie lze zobrazit stisknutím tlačítka INFO .

Provozní tlačítka pro záznam statických snímků

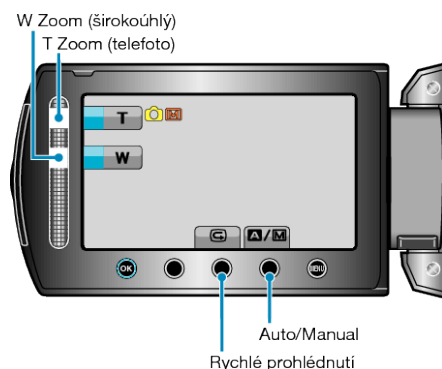

Provozní tlačítko	Popis
T/W Zoom	Funguje jako páčka zoomu.
Rychlé prohlédnutí	Umožňuje si prohlédnout poslední zaznamenaný statický snímek.
Auto/Manual	Přepíná režim záznamu mezi automatickým a manuálním.

POZNÁMKA:

- Dotykový senzor nelze použít standardním způsobem, pokud je LCD monitor vyklopen.
- Při dotyku senzoru se pouze zobrazí možnost transfokace.

Užitečná nastavení pro nahrávání

- Pokud je položka „RYCHLÝ RESTART“ nastavena na „ZAPNUTO“, to-muto přístroji se okamžitě zapne v případě, pokud otevřete LCD monitor do 5 minut od okamžiku, kdy jste kameru vypnuli jeho zavřením.
- Pokud je položka „AUTOM. VYP. NAPÁJENÍ“ nastavena na „ZAPNUTO“, tomuto přístroji se automaticky vypne za účelem úspory energie, pokud je v nečinnosti po dobu 5 minut. (pouze při použití baterie)

UPOZORNĚNÍ:

- Nevystavujte objektiv přímému slunečnímu světlu.
- Nepoužívejte tomuto přístroji ve vlhkém prostředí, například v koupelně, nebo pokud prší či sněží.
- Nepoužívejte tomuto přístroji na místech s nadměrnou prašností nebo vlhkostí a na místech přímo vystavených páře nebo kouři.
- Pokud probíhá záznam statického snímku, svítí kontrolka přístupu. Když svítí kontrolka přístupu, neodstraňujte baterii, síťový adaptér nebo SD kartu.

POZNÁMKA:

- Před záznamem důležité scény doporučujeme pořídit zkušební záznam.
- Při záznamu statických snímků nelze použít funkci DIS.