



Föra över stillbilder till Bluetooth-kompatibla enheter

När Bluetooth-anslutning med BIP/OPP-kompatibel enhet aktiverats kan man föra över inspelad stillbilda-data till denna produkt.


1 Välj uppspelningsläge.

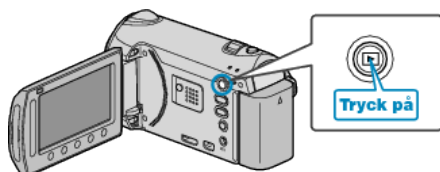

2 Välj stillbildläge.

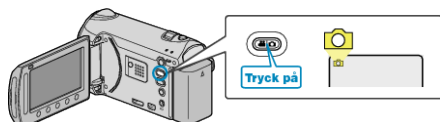

3 Berör för att komma till menyn.

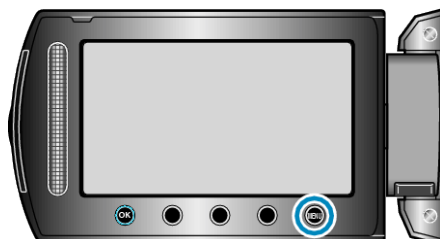

4 Välj "STILLBILDSÖVERFÖRING" och berör .



5 Ställ in den anslutna enheten till läget för datamottagning.

- För mer detaljerade bruksanvisningar hänvisas till manualen för den enhet som anslutits.

6 Kontrollera att bilden förts över korrekt, välj "JA" och tryck på .



- Bilden som ska föras över visas på skärmen.
- Berör funktionsknapparna "←" / "→" för att välja föregående eller nästa fil.
- Tryck på  när bildöverföringen slutförts.

ANMÄRKNING:

- Om den enhet som anslutits är kompatibel med både BIP och OPP kommer BIP-anslutningen att gå före. Man kan inte välja anslutning. OPP-anslutning sker endast om BIP-anslutningen misslyckas.
- Innan man startar bildöverföringen ska man aktivera Bluetooth-konnektiviteten för den anslutna enheten och ställa in den till läget för data-mottagning. Överföringen misslyckas om Bluetooth-konnektiviteten ställs in efter att bildöverföringen startat.
- Endast en stillbild kan föras över åt gången. För att föra över fler stillbilder ska man upprepa samma procedur.
- Man kan inte föra över stillbilder från den anslutna enheten till videokameran.
- Beroende på egenskaperna för den enhet som anslutits är det inte säkert man kan se eller redigera filen även om den förts över korrekt. För att visa eller redigera filen på den anslutna enheten hänvisas till tillhörande bruksanvisning vad gäller kompatibel bildstorlek. Ställ in till samma eller mindre bildstorlek vid inspelning.

Om BIP-anslutning :

- Kraven (bildstorlek, datamängd) för stillbildsöverföring hämtas från den anslutna enheten. Stillbilderna förs sedan över i enlighet med dessa krav.
 - Om bildstorleken uppfyller kraven förs bilden över utan ändringar.
 - Om bildstorleken är för stor minskas bilden till VGA (640 × 480) eller FWVGA (854 × 480).
 - Om datamängden är för stor minskas bilden till VGA (640 × 480) eller FWVGA (854 × 480).

Om OPP-anslutning :

- Överföringen av stillbilder kan misslyckas även om den enhet som anslutits är kompatibel med OPP-anslutning. Det beror på vilket filformat som kan tas emot av enheten.
- Oavsett bildstorlek kommer stillbilden som ska överföras att minskas till följande storlek.
 - För stillbilder med 4:3 bildkvot: VGA (640 × 480)
 - För stillbilder med 16:9 bildkvot: FWVGA (854 × 480)